



YANMAR

ヤンマー超小旋回ミニショベル

Universal

B6Σ
シグマ



超小旋回機の概念を打ち破る、新しいカタチ。

Universal BGΣ
シグマ

『使いやすさ』を徹底追求した、
快適・安全な新時代ミニショベル。

ずば抜けた深掘り性能で定評のヤンマー独創のΣブームがさらにグレードアップ。
また業界で初めて後方超小旋回機と同タイプの2本支柱キャノピーを採用し、
視界性や狭所での作業性がさらに向上しました。



(写真はオプション装着車です)



部や狭所で威力を発揮

七形深掘りシグマの『作業性』。

新での使い勝手が
に向上

ユーΣブーム

形状や配置の工夫により、深掘り性能と腕（作
業）高さ低減を両立。作業スペースの制限が多い、
現場でも優れた作業性を発揮します。



部や住宅地の作業に配慮 排風グリル

状況に応じて排風方向が簡単に換えられる新構
造グリルを採用。熱風が植込みや周囲の作業者

らない
整でき
市街地
での作
心して
。



バケット気にせず
仕事が速い!

「マイコンレス」 バケット干渉防止構造

ここにご注目!
Σブームの
バケット軌道



ここにご注目!
Σブームの
バケット軌道




従来機の優れた遺伝子継承

充分な長さの第3ブームにより、左オフセット時にバケット約1個分も差をつけるクラストップの深掘り性能を発揮。上下水道・都市ガス・通信ケーブルの埋設工事など、住宅密集地や狭い現場でもスムーズでスピーディな作業ができます。

クラストップの掘削深さ


左オフセット時の深掘りが効く長尺第3ブーム

オフセットシリンダの位置を工夫し、第3ブームを長くしました。作業機の高さを抑えても、従来機の優れた深掘り性能はそのまま。矢板を打設した現場でもひときわ深い側溝掘りができます。

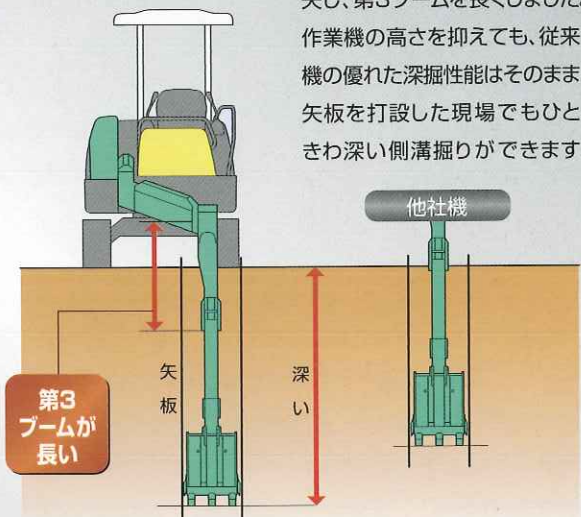


「狭所旋回」が得意なΣブーム

道路での本管埋設工事や市街地の狭い現場でも旋回が可能。左オフセット姿勢でも小回りがきき、ダンプに接近して「掘削→旋回→積込み」の一連作業がスムーズに行えます。



「荷台上土ならし」が得意なΣブーム

Σブームなら、荷台の隅々までバケットが届き、土ならしが容易。積込み作業も速く進みます。

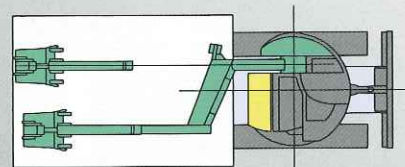

心地よさと使いやすさを追求

超小旋回機であることを忘れさせる『快適性』。

良好な視界性を実現

業界初 超小旋回機に2本支柱キャノピー採用



当社従来機




Universal B6Σ

後方超小旋回機Universal ViOと同じタイプの2本支柱キャノピーを採用することにより、従来機にあったオペレータ右側の仕切りがなくなり、視界性が大幅に向上しました。

快適な居住空間を確保

ひろびろオペレータスペース

Universal ViOに匹敵するワイドなおペスペースを確保。ゆったりと快適に作業でき、長時間作業も苦になりません。又、12V・10Aの予備電源ソケットを標準装備しました。

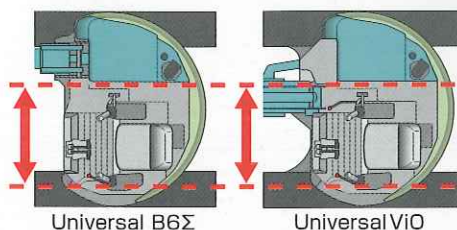

予備電源ソケット

長時間のオペレーションもラクラク

快適な操作レバー類

微妙な作業もラクに行えるように、疲れにくく使いやすいリストコントロールレバーとアームレストを採用。



またブレード操作についても油圧パイロット式レバーを採用し、さらに操作性を向上しました。

乗用車並みの快適性を実現

エアコン (オプション) **性能向上**

従来機のエアコン仕様に比べ、キャビン (オプション) 内の温度を約5℃下げました。(外気温度35℃時、当社従来機比)。また風量も大幅にアップしました。

夜間作業性も快適に

充実の作業ライト

溝の中を照らす作業ライトに加え、前方を照らすフロントライトを標準装備。どちらのライトも内装構造により、破損しにくくなっています。



多様化するアタッチメントに対応

単動・複動切替機能つき**PTO油圧配管** (オプション)

ボルトをまわし、バルブを切り替えるだけで単動・複動の切替が容易に行えます。また、ペダルスイッチに加え、レバースイッチも装備しました。



ペダルスイッチ



レバースイッチ

ーザーメンテナンス

から守る『信頼性』。

きや

表&

ケット・



Sカバー



ボンネット内への
アクセスが簡単。

**メンテナンス性
の大幅向上**

必要な部位に素早く簡
単にアクセス可能。メ
ンテナンスに余計な手
間をかけさせません。



日常点検

ワイドなオープンボンネットで
バッテリーへのアクセス、エン
ジンオイルの点検、エアクリー
ナの清掃、冷却水の給水が簡単。





大切な機械を
盗難から守る。

盗難防止電子キー (YEキー) 標準装備

キーに埋め込まれた情報を機械側で認証し、エンジンを始動させる機構です。エンジンの始動は登録された始動キーのみで行え、形状が同じキーでも登録されていなければ始動させることはできません。

ボンネット内部の
温度を低く保つ。

はき出し冷却方式

冷風がエンジンルーム内を通り抜ける方式なので、ボンネット内の温度を低く保ち、スタータやジェネレータを長持ちさせます。また、ラジエータの目詰まりがしにくい構造です。

ジェネレータのメンテナンス

右側上部カバーを開けるとジェネレータのメンテナンスが簡単に行えます。また、燃料給油もラクに行えます。



セルモータのメンテナンス

座席下カバーを開けさらに横のカバーを外せば、セルモータのメンテナンスが簡単に行えます。



ラジエータの点検・清掃

右ボンネットはボルト2本をゆるめるだけでオープン可能。また、右側上部カバーを開けると、ラジエータ裏側の清掃も簡単にできるよう、メンテナンス用カバーを設けました。



破損や劣化を防ぎ、
安全性を確保。

油圧ホース保護カバー

万が一のホースの破損時にも、保護



カバーを備え、「日本建設機械化協会の安全規格」に適合していますので、安全に作業が行えます。

作業に大きな安心感をプラス

ゆとりが生まれる充実の『安全性』。

業界トップレベルの安全構造

国際規格対応の キャビン・キャノピー搭載

横転や落下物からオペレーターを保護する国際規格対応のキャビン・キャノピーを採用。安心して作業が行えます。

キャノピー仕様	キャビン仕様
TOPS・ヘッドガード	TOPS・FOPS

TOPS：横転時乗員保護構造(JIS・ISO)

FOPS：落下物乗員保護構造(JIS・ISO)

ヘッドガード：落下物乗員保護構造(労働安全衛生法)

シートベルト& バックミラー標準装備



シートベルト



バックミラー

走行ブザー

(オプション)



作業効率の向上に大きく貢献

『掘る・吊る・埋める』の1台3役。

H&クレーン仕様 (オプション)

作業能率と安全性をアップ。

より安全に、より高効率に作業ができるクレーン兼用機です。「移動式クレーン構造規格」「クレーン等安全規則」に定められた安全装置を装備。排土板標準装備のパワフルなH&クレーンです。

●ブーム急降下防止装置

逆止め弁の採用で、油圧の異常低下によるブーム急降下を防止します。

●ブザーとランプによる過負荷警報装置


角度センサーとマイコンにより、吊り荷重状態を監視。過負荷のときにはブザーとランプ点灯でお知らせします。

●フック格納ピン装備


●外部表示灯

●多機能デジタルディスプレイ (荷重計) 装備


●ワイヤーロープ外れ止め金具付きフック採用



デジタルディスプレイ (荷重計)



フック格納ピン



外れ止め金具付きフック

■仕様

項目	B6Σ				
	鉄クローラ		ゴムクローラ		
仕様	キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン	
質量 (JIS表示)					
機械質量 (標準仕様)	(kg)	5510	5680	5490	5660
作業範囲及び性能					
バケット容量・標準	(m³)	0.20 (旧JIS表示0.18)			
接地圧	(kPa)	30.3	31.3	29.9	30.8
(標準シュウ)	(kgf/cm²)	0.31	0.32	0.31	0.31
走行速度・高・低	(km/h)	4.2・2.2			
吊り上げ荷重	(t)	1.3			
最小作業半径	(m)	1.0			
最大作業半径	(m)	5.4			
フック最大地上揚程	(m)	3.5			




より効率よく
作業ができる。
定格荷重アップ

(従来機比)

0.9t → 1.3t

(エアコンはオプションです)

■作業範囲図

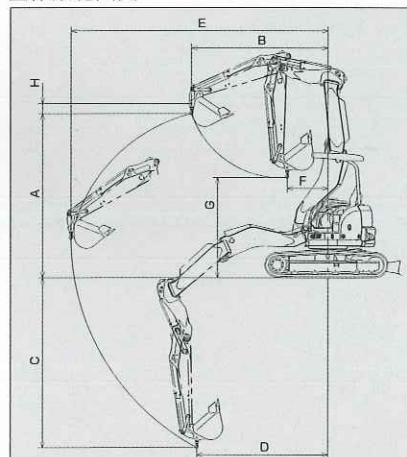

■標準仕様クレーン

(mm)


	B6Σ	
	キャノピー	キャビン
A: 最大地上揚程	3500	
B: 最大地上揚程時作業半径	2850	
C: 最大地下揚程	3600	
D: 最大地下揚程時作業半径	2750	
E: 最大作業半径	5400	
F: 最小作業半径	1010	
G: 最小作業半径時地上揚程	2150	
H: フック長さ	210	

■定格荷重表

標準アーム、0.2m³バケット付、バケット空荷状態



定格荷重W(t)	作業半径L(m)
1.30	2.5以下
1.00	3.0
0.78	3.5
0.59	4.0
0.45	4.5
0.36	5.0
0.32	5.4



※上表に示す定格荷重は、水平堅土上定着荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上を満足するものです。

Universal **B6Σ** シグマ

キャノピー仕様



キャビン仕様

(写真はオプション装着車です)



キャノピー



2008年3月作成④ 00006011550 0603(N)